

KeiganALI-Link

リニューアルしました


名称変更 / 前照灯・DCDC標準付属 / 耐久性UP

型式

ALI-OP-012_5 KeiganALI-Link

ALI-OP-012_6 KeiganALI-LinkCart (連結モジュール用台車)

ALI-OP-012_7 KeiganALI-LinkPin (ALI連結用ピン) (1本 ※2本で1台分)

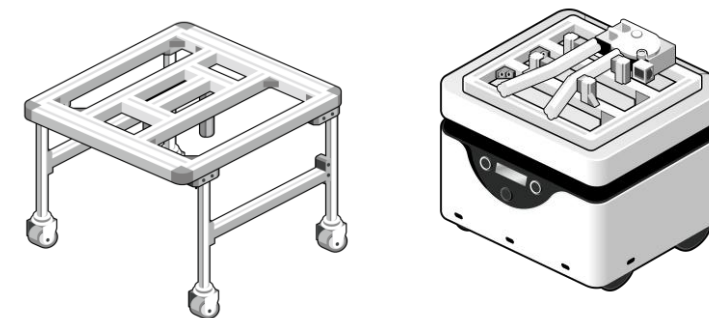

販売スケジュール | KeiganALI-Link：即日販売開始 / 台車連結モジュール：2026年12月28日をもって受注終了

2026.09.09

本仕様は予告なく変更する場合がございます。

今回の変更は、次の3点です。

01

名称変更

「台車連結モジュール」から
KeiganALI-Linkシリーズへ。
製品名・型式を整理しました。

02

前照灯・DCDC 標準付属

お客様からのご要望にお応えし、
ご利用時に必要となることの多いアクセサリを
標準付属化。
別途手配の手間なく、導入後すぐにご利用いただけます。

03

耐久性UP

ご利用条件・操作方法は従来どおりです。
特別なご対応なく、これまで通りお使いいただけます。
※台車連結モジュールにも同内容を反映済みです。

01 名称変更

他のオプション製品と同様、Keigan〇〇 の名称に統一いたしました。

旧名称	新名称	型式	内容
台車連結モジュール	→ KeiganALI-Link	ALI-OP-012_5	モジュール本体
連結モジュール用台車	→ KeiganALI-LinkCart	ALI-OP-012_6	台車（ピン含む）
ALI連結用ピン	→ KeiganALI-LinkPin	ALI-OP-012_7	ピン（※2本で1台分）

KeiganALI-Linkは即日販売開始。台車連結モジュールは2026年12月28日をもって受注終了いたします。

02 前照灯・DCDC 標準付属

別売構成を見直し、すぐ使える標準パッケージへ。

前照灯ユニット

台車連結モジュール：別売 → KeiganALI-Link：標準付属（角度調整対応）

台車下部のライントレース時、照度不足を補い安定した連結を支援します。

DCDCコンバータ

標準付属。USB Type-Aポートも利用可能※

※未使用ポートは他USB機器にも利用可。

電源能力はALI I/Oポート仕様を参照。



取付時外観：前照灯・DCDCを標準搭載

03 仕様ハイライト（変わらない強み）

リニューアル後も、KeiganALI-Linkの基本コンセプトはそのままです。

● 省エネ設計

台車を持ち上げない独自機工。
離れる際のみ電力を消費。

● 手動リリース

緊急時はソレノイド可動鉄心を
押して手動解放が可能。

● 潜り込み牽引

ALIが台車下に潜り込み、
2本のピンを保持して搬送。

● 搬送能力目安

ナイロンキャスター時
30kg機：50kg以下 / 60kg機：100kg以下

KeiganALI-Link は、名称・標準構成・耐久性を刷新しました。

- 名称を KeiganALI-Link / LinkCart / LinkPin に整理
- 前照灯・DCDCコンバータを標準付属化
- 耐久性を向上（ご利用条件は従来どおり／台車連結モジュールにも反映済み）
- KeiganALI-Linkは即日販売開始、台車連結モジュールは2026年12月28日受注終了

詳細仕様・取付・タスクセットは、紹介資料および取扱説明書をご参照ください。

2026.09.09